




PRODUKT-DATENBLATT | IL-MCT836K4CS

TITAN LED-MODUL 8W 36° 4.000K CRI98 OHNE TREIBER

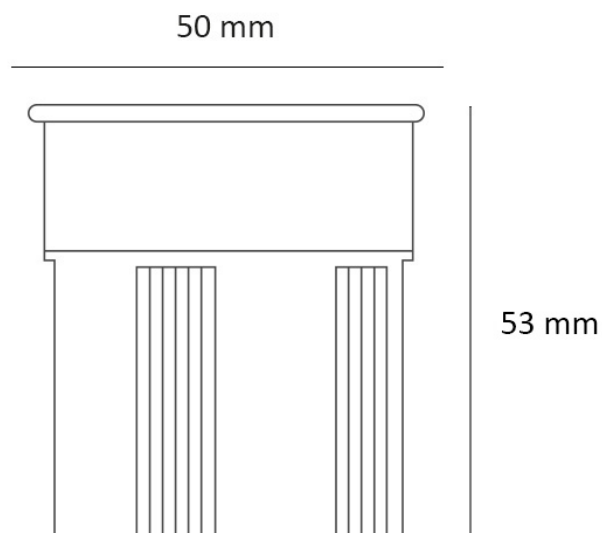

BESCHREIBUNG

Sind Sie auf der Suche nach der besten Beleuchtung? Warm, konsistent, hervorragende Farbwiedergabe und perfekt dimmbar? Dann sind die Titan®-Module von Interlight genau das Richtige für Sie. Die Module erzielen hohe Werte bei allen Farbwiedergabeindizes, was bedeutet, dass alle Farben (einschließlich Rot!) naturgetreu und intensiv wiedergegeben werden. Die Titan®-Module sind mit der bekannten Camita-Linse ausgestattet, die für ein weiches, nicht blendendes Lichterlebnis sorgt. Diese Module passen außerdem perfekt in unser Sortiment an Fassungen. Die hochwertigen LED-Chips garantieren eine jahrelange Farbtreue. Das Titan-Modul wird ohne Treiber geliefert. Sie können einen 1-10V- oder Dali-Treiber wählen. Stellen Sie den Treiber auf ein Maximum von 180mA ein. Die Titan-Module sind ideal für die Kombination mit unseren hochwertigen Infinity-Rahmen. Für weitere Informationen besuchen Sie: koopmaninterlight.nl/infinity

4000K NEUTRAL	8 WATT	700 LUMEN	36°
CRI 98	PF 0.9	50.000 HOURS	VAC 230
V5 YR	NO DRIVER INCLUDED		



SPEZIFIKATIONEN

Marke:	Interlight
Produkttyp:	Modul
Leistung der Lampe:	8 W
Spannungstyp:	AC
Geeignet für Konstantstrom:	Ja
Geeignet für konstante Spannung:	Ja
Externer Treiber erforderlich:	Ja
Geschäftsverlauf:	180 mA
Anzahl von LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	36 °
Formular:	Rund
Farbe:	Weiß
Helle Farbe gemäß EN 12464-1:	Neutralweiß 3300 - 5300 K
Flexibel:	Nein
Farbtemperatur:	4000 K
Farbtemperatur:	4000 K
Helligkeit:	1886 cd
Lichtstrom:	700 lm
Spezifischer Lichtstrom:	87.5 lm/W
Abstrahlwinkel:	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbe des Gehäuses:	Schwarz
Verbindungstyp:	Kabel
Geeignet für allgemeine Beleuchtung:	Ja
Geeignet für Ampeln:	Nein
Geeignet für mobile Ampel:	Nein
Geeignet für den Schienenverkehr:	Nein
Geeignet für Matrix-Signalisierung:	Nein



Höhe:	53 mm
Durchmesser:	50 mm
Schutzgrad (IP):	IP20
Energie-Effizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse gemäß der EU-Verordnung 2019/2015:	E
Durchschnittliche nominale Lebenserwartung :	50000 h
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471:	Andere
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Mit IFTTT-Unterstützung:	Nein



ZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
IL-DC9D	Treiber LED Dip-Schalter 120 bis 220mA dimmbar
IL-D14DALI2L	Treiber led universal DALI2 120 bis 350mA/14W durchschleifbar
IL-X2D15-1-10	Treiber LED Dip-Schalter 160 bis 350mA 1-10V dimmbar
IL-F90RIPB	MR16 Rahmen 90mm rund schwarz RAL7021 IP65
IL-F90SB	MR16 Rahmen 90mm quadratisch schwarz RAL7021 IP20
IL-F90RIPW	MR16 Rahmen 90mm rund weiß RAL9016 IP65
IL-F90RIPM	MR16 Rahmen 90mm rund gebürstetes Chrom IP65
IL-F90SIPW	MR16 Rahmen 90mm quadratisch weiß RAL9016 IP65
IL-F90SIPM	MR16 Rahmen 90mm quadratisch gebürstetes Chrom IP65
IL-F90SM	MR16 Rahmen 90mm quadratisch gebürstetes Chrom IP20
IL-F90RM	MR16 Rahmen 90mm rund gebürstetes Chrom IP20
IL-F90RB	MR16 Rahmen 90mm rund schwarz RAL7021 IP20
IL-F90SW	MR16 Rahmen 90mm quadratisch weiß RAL9016 IP20
IL-F90RW	MR16 Rahmen 90mm rund weiß RAL9016 IP20
IL-F90RHOW	MR16 Hotelrahmen 90mm rund groß weiß RAL9016 IP20
IL-MCTH	Titanring mit Gitter
IL-LT15	Titan Linse 15°
IL-LT60	Titan Linse 60°

WEBSITE-DOWNLOADS VERFÜGBAR

LDT-Datei
ENEC Zertifikat Treiber
LM80 Bericht
Unterbrecher
Dimtest
Handbuch