


Schwenkbare LED Einbauleuchten und schwenkbare LED Einbaustrahler

- Schwenkbare Einbauleuchten und schwenkbare LED Einbaustrahler
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Ideale zur Produktpräsentation und Ausleuchten von Objekten, Bildern oder Waren
- Erhältlich als Schwenkbare Einbauleuchten in 3000K Warmweiß oder 4000K Neutralweiß (5500K Tageslichtweiß auf Anfrage)
- 23° Abstrahlwinkel und optisch ansprechender Reflektor. 45° horizontal schwenkbar
- Geräuschlose, flimmerfreie und langlebige Netzteile. Auf Anfrage auch dimmbar
- 3 Jahre Herstellergarantie / Lebensdauer 50.000 Stunden (Herstellerangabe)

Produktbild

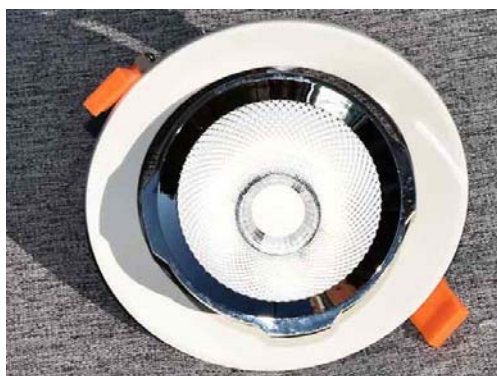

Artikelnummer	SL-MD-200-	SL-MD-165-	SL-MD-140-
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr flexibel auszurichten • Helle Ausleuchtung bei 30W Leistung • 200mm Außenmaß • Zielgerichtete und punktuelle Ausleuchtung • Lange Lebensdauer und 3 Jahre Herstellergarantie 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr flexibel auszurichten • Helle Ausleuchtung bei 20W Leistung • 165mm Außenmaß • Zielgerichtete und punktuelle Ausleuchtung • Lange Lebensdauer und 3 Jahre Herstellergarantie • Robuste Bauweise 45° horizontal schwenkbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute Farbwiedergabe • Lange Lebensdauer und Herstellergarantie • Robuste Bauweise 45° horizontal schwenkbar • Helle Ausleuchtung bei 10W Leistung • 165mm Außenmaß • Ansprechendes Design
Gehäusefarben	Weiß und silberner Innenkorpus		

Schwenkbare LED Einbauleuchten und schwenkbare LED Einbaustrahler

Leistung	30 Watt	20Watt	10Watt
Lichtstrom Lumen	2300 Lumen (2700K Super Warmweiß) 2450 Lumen (4000K) 2550 Lumen (5500K)	1550 Lumen (2700K Super Warmweiß) 1630 Lumen (4000K) 1700 Lumen (5500K)	780 Lumen (2700K Super Warmweiß) 800 Lumen (4000K) 850 Lumen (5500K)
Abstrahlwinkel	23°	23°	23°
Farbwiedergabe RA /CRI	CRI = 82-84		
Dimmbar	Nein. Dimmbare Netzteile für DALI oder Phasenanschnitt-Dimmung auf Anfrage		
Angegebene Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Herstellergarantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Leistungsfaktor	Cos-phi: 0,9	Cos-phi: 0,9	Cos-phi: 0,9
Energieeffizienzklasse	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Außendurchmesser und Einbauhöhe	Durchmesser Strahler: 200 mm Einbauhöhe: 155mm	Durchmesser Strahler: 165mm Einbauhöhe: 140mm	Durchmesser Strahler: 140 mm Einbauhöhe: 120mm
Deckenausschnitt / Lochmaß	Lochmaß Einbaudurchmesser: 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm eventuell 195mm	Lochmaß Einbaudurchmesser: 140mm 145 mm 150mm 155mm eventuell 160mm	Lochmaß Einbaudurchmesser: 120mm 125 mm 130mm eventuell 135mm
Stromverbrauch 1000 Stunden	30 kWh	20 kWh	10kWh
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Spannungsversorgung	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Einsatztemperatur	-10~45'C	-10~45'C	-10~45'C
Gewicht:	1 kg	0,72 kg	0,53 kg
Zertifikate:	TÜV, CE, Rohs	TÜV, CE, Rohs	TÜV, CE, Rohs
Lieferumfang:	Schwenkbare Einbauleuchte, Netzteil	Schwenkbare Einbauleuchte, Netzteil	Schwenkbare Einbauleuchte, Netzteil
Hersteller	SL Lighting	SL Lighting	SL Lighting